

# Så skapar du en fil för tryck av kataloger

Här nedan hittar du riktlinjer och specifikationer för hur du skapar en fil för tryck av kataloger med klammerhäftning:

## 1. Filformat, layout och omslag

Inskickade filer måste uppfylla följande specifikationer:

- ✓ Pdf-format med alla inbäddade teckensnitt
- ✓ Inget lösenordsskydd
- ✓ Enskilda sidor, arrangerade i rätt läsordning
- ✓ 4 omslagssidor
- ✓ Hög upplösning (300 dpi rekommenderas)
- ✓ Filstorleken på 512 MB eller mindre

**Obs!** Din fil måste alltid inkludera 4 omslagssidor (se nedan). Om du bara vill trycka på utsidan av varje omslagssida ska du lämna insidan av omslagssidorna blanka – dessa blanka sidor måste dock ändå inkluderas i filen.


### ✓ GÖR SÅ HÄR

Placera enskilda sidor i läsordning.



### ✗ GÖR INTE SÅ HÄR

Försök använda dubbelsidiga uppslag.

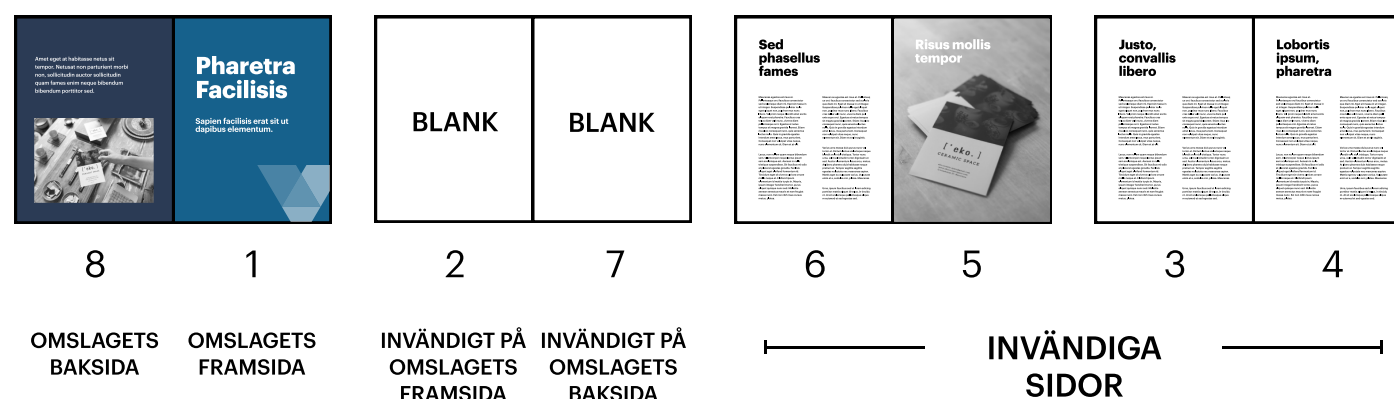

## 2. Färger

Alla filer trycks i CMYK (cyan, magenta, yellow (gul) och black (svart)) med tryckprofil Fogra 39. Bilder i RGB eller PANTONE konverteras automatiskt till standardseparationsprofilen, vilket kan medföra vissa färgskiftningar i den tryckta designen. För att undvika färgskiftningar bör du säkerställa att filen är i CMYK.

### 3. Upplösning

300 dpi är den ultimata upplösningen för tryck av tidskrifter, kataloger och böcker. Reproduktionskvaliteten på bilder och foton kan försämrats om upplösningen är lägre.

### 4. Marginaler och utfall

För att säkerställa att det inte förekommer några vita marginaler på bilder som går ända ut i kanten på sidan ska ett utfall på 0,3 cm inkluderas på sidans alla kanter.


Text (och annan viktig information) ska placeras minst 0,5 cm från kanten. Om den hamnar för nära bindningen blir den svår att läsa, och om den är för nära kanten riskeras den att beskäras.

**Obs!** Använd dessa mått när du ställer in filen – inget annat kommer att godkännas.

	Sidstorlek (inklusive utfall)	Beskuren katalogstorlek
A4	B: 30.3 cm   H: 21.6 cm	B: 29.7 cm   H: 21 cm
A5	B: 21.6 cm   H: 15.4 cm	B: 21 cm   H: 14.8 cm

#### ✓ GÖR SÅ HÄR

Använd ett utfall på 0,3 cm på alla sidor och se till att viktig information placeras minst 0,5 cm från kanten.

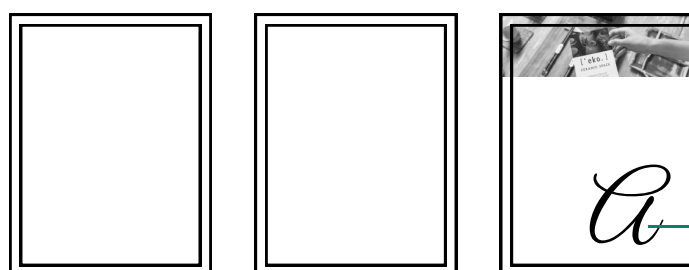


Bilder i fullbredd som når hela vägen ut i kanten

Utfallet är 0,3 cm på alla sidor och alla kanter

Viktiga objekt ska placeras 0,5 cm från kanten

#### ✗ GÖR INTE SÅ HÄR

Placera viktig information för nära kanten.

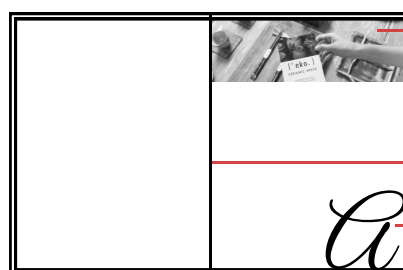

Bilder i fullbredd som inte når hela vägen ut i kanten

Utfallet är mindre än 0,3 cm

Det finns inget invändigt utfall

Viktiga objekt ligger för nära kanten

### 5. Sidor

När du blir ombedd att välja "Sidor" i din katalog betyder det totalt antal sidor i ditt dokument – inklusive de fyra omslagssidor som krävs för alla filer.

Ett ark består alltid av två sidor: en framsida och en baksida.

### 6. Ytterligare information

Minsta linjetjocklek för tryck är 0,25 punkter (pt).