

# Cómo crear archivos de impresión para catálogos y revistas

A continuación encontrarás las instrucciones y requisitos para crear un archivo de impresión para catálogos y revistas grapados:

## 1. 1. Formato del archivo, composición y cubiertas

Los archivos deben cumplir los siguientes requisitos:

- ✓ Estar en formato PDF con todas las fuentes integradas
- ✓ No tener contraseña de acceso
- ✓ Presentar las páginas individuales en orden de lectura
- ✓ Contener 4 páginas de portada
- ✓ Estar en alta resolución (recomendamos una resolución de 300 ppp)
- ✓ Tener un tamaño de 512 MB o inferior

**Importante:** Es esencial que el archivo contenga 4 páginas de cubierta (a continuación te explicaremos por qué). Si solo quieres imprimir en la *parte exterior* de cada portada, deberás dejar las partes interiores en blanco, pero necesitamos que incluyas esas páginas en blanco en el archivo.


### ✓ QUÉ HACER

Presentar las páginas individuales en orden de lectura.



### ✗ QUÉ NO HACER

Presentar las páginas dobles superpuestas.

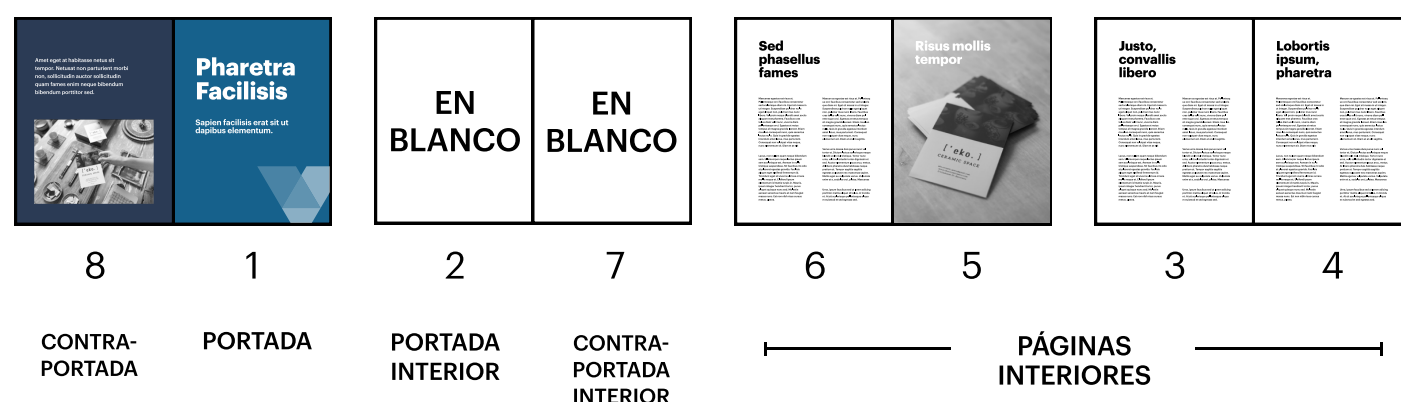

## 2. Colores

Todos los catálogos y revistas se imprimirán según la escala CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de impresión Fogra 39. Las imágenes en RGB o PANTONE se convertirán automáticamente al perfil de separación estándar, lo que podría provocar ligeros cambios de color en el producto impreso. Para evitar cambios en los colores, asegúrate de que tus archivos están en CMYK.

3. Resolución

Para imprimir revistas, catálogos y libros en alta calidad, se necesita una resolución de 300 ppp (una resolución inferior puede afectar a la calidad de impresión de tu catálogo).

4. Márgenes y sangrados

Para asegurarte de que no queden márgenes blancos en las imágenes que están pegadas al borde de la página, incluye un sangrado de 3 mm en todos los márgenes de cada página.


Los textos (y cualquier otra información importante) deben colocarse al menos a 5 mm de distancia de dicho borde. Si están demasiado cerca de la zona de encuadernación, serán difíciles de leer; si están demasiado cerca del borde, puede que se corten.

**Importante:** Sigue estas directrices sobre las dimensiones cuando diseñes tu archivo, ya que no se aceptarán documentos que no cumplan estos requisitos.

	Tamaño de la página (incluye el sangrado)	Tamaño del catálogo cortado
A4	Ancho: 30,3 cm   Alto: 21,6 cm	Ancho: 29.7 cm   Alto: 21 cm
A5	Ancho: 21,6 cm   Alto: 15,4 cm	Ancho: 21 cm   Alto: 14,8 cm

✓ QUÉ HACER

Aplicar un sangrado de 3 mm en todos los lados y colocar la información importante a 5 mm de los bordes.

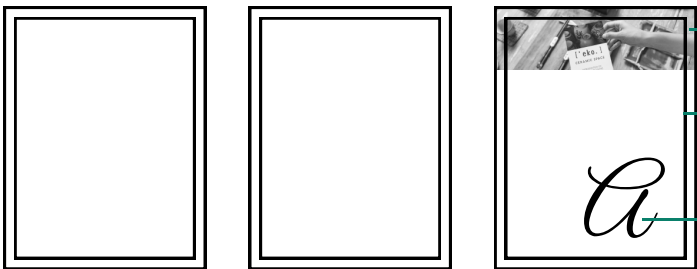


La imagen a tamaño completo llega hasta los bordes

El sangrado es de 3 mm en todas las páginas y en todos los lados

Los objetos importantes están a 5 mm de los demás bordes

✗ QUÉ NO HACER

Colocar información importante demasiado cerca de los bordes.

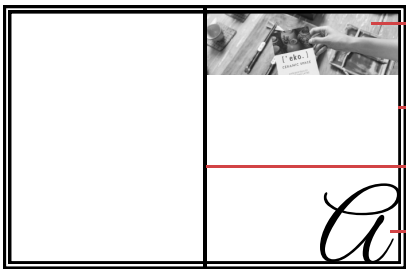

La imagen a tamaño completo no llega hasta los bordes

El sangrado es inferior a 3 mm

No hay sangrado interior

Un objeto importante está demasiado cerca del borde

5. Páginas

Cuando se te pida seleccionar las «Páginas» de tu catálogo o revista, nos referimos al número total de páginas que incluye el documento, incluidas las cuatro páginas de cubierta que deben contener todos los archivos obligatoriamente.

Una lámina siempre consiste en dos páginas: el anverso y el reverso.

6. Información adicional

El grosor mínimo de línea que podemos imprimir es de 0,25 pt.