

Så skapar du en fil för tryck av kataloger

Här nedan hittar du riktlinjer och specifikationer för hur du skapar en fil för tryck av kataloger med klammerhäftning:

1. Filformat, layout och omslag

Inskickade filer måste uppfylla följande specifikationer:

- ✓ Pdf-format med alla inbäddade teckensnitt
- ✓ Inget lösenordsskydd
- ✓ Enskilda sidor arrangerade i rätt läsordning
- ✓ 4 omslagssidor
- ✓ Hög upplösning rekommenderas (300 dpi)
- ✓ Filstorleken bör vara 512 MB eller mindre

Obs! Din fil måste alltid inkludera 4 omslagssidor (se nedan). Om du bara vill trycka på *utsidan* av varje omslagssida ska du lämna insidan av omslagssidorna blanka – dessa blanka sidor måste dock ändå inkluderas i filen.


✓ GÖR SÅ HÄR

Placera enskilda sidor i läsordning.



✗ GÖR INTE SÅ HÄR

Försök använda dubbelsidiga uppslag.

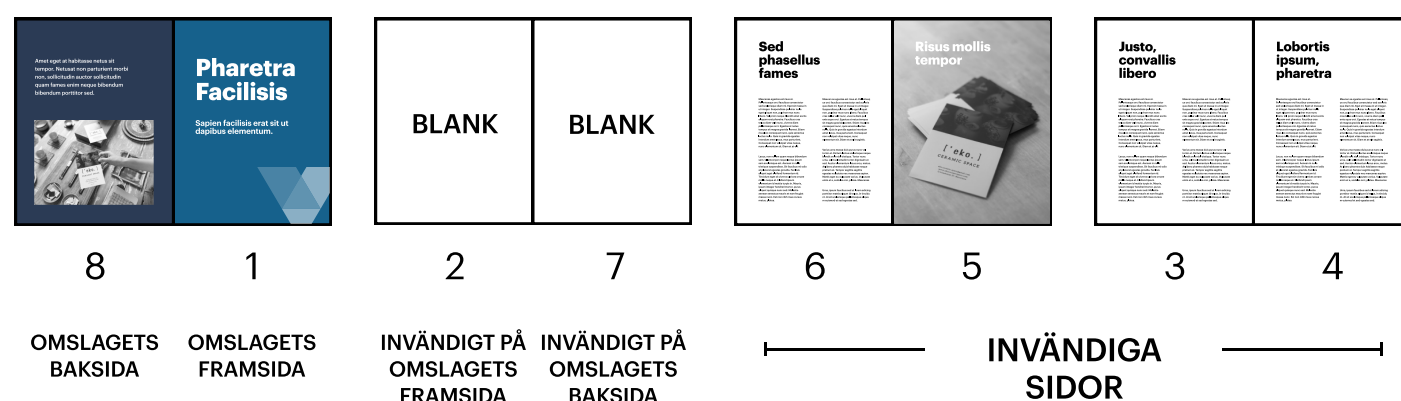

2. Färger

Alla kataloger trycks i CMYK (cyan, magenta, yellow (gul) och black (svart)) med tryckprofil Fogra 39. Bilder i RGB eller PANTONE konverteras automatiskt till standardseparationsprofilen, vilket kan medföra vissa färgskiftningar i den tryckta designen. För att undvika färgskiftningar bör du säkerställa att filen är i CMYK.

3. Upplösning

300 dpi är den upplösning som krävs för tryck av tidskrifter, kataloger och böcker av hög kvalitet. Lägre upplösning kan påverka katalogens tryckkvalitet.

4. Marginaler och utfall

För att säkerställa att det inte förekommer några vita marginaler på bilder som går ända ut i kanten på sidan ska ett utfall på 3 mm inkluderas på sidans alla kanter.

Text (och annan viktig information) ska placeras minst 5 mm från kanten. Om den hamnar för nära bindningen blir den svår att läsa. Om den hamnar för nära kanten riskerar den att beskäras.

Obs! Använd dessa mått när du ställer in filen – inget annat kommer att godkännas.

	Sidstorlek (inklusive utfall)	Beskuren katalogstorlek
A4	B: 30,3 cm H: 21.6 cm	B: 29,7 cm H: 21 cm
A5	B: 21,6 cm H: 15.4 cm	B: 21 cm H: 14.8 cm

✓ **GÖR SÅ HÄR**

Använd ett utfall på 3 mm runt om och se till att viktig information placeras minst 5 mm från kanten.

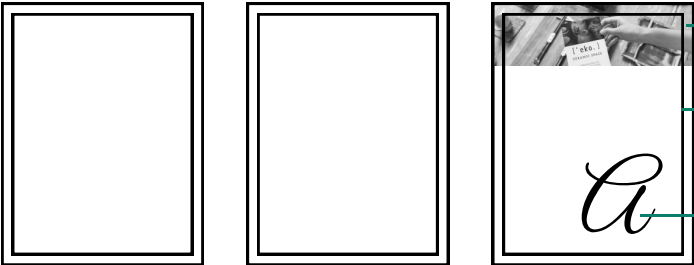


Bild i fullbredd som når hela vägen ut till kanten.

Utfallet är 3 mm på alla sidor och alla kanter.

Viktigt objekt är placerat 5 mm från alla kanter.

✗ **GÖR INTE SÅ HÄR**

Placera viktig information för nära kanten.

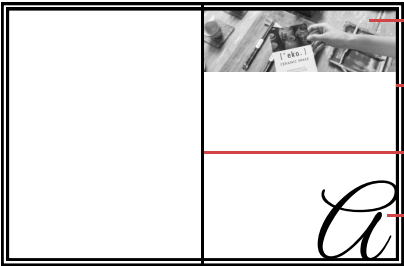


Bild i fullbredd som inte når hela vägen ut till kanten.

Utfallet är mindre än 3 mm.

Det finns inget utfall mot uppslagets mitt.

Viktigt objekt ligger för nära kanten.

5. Sidor

När du blir ombedd att välja "Sidor" i din katalog betyder det totalt antal sidor i ditt dokument – inklusive de fyra omslagssidor som krävs för alla filer.

Ett ark består alltid av två sidor: en framsida och en baksida.

6. Ytterligare information

Minsta linjetjocklek för tryck är 0,25 punkter (pt).

 **vista**TM