

# Créez un fichier d'impression pour vos livrets avec piqûre à cheval et couverture à même

Nous avons compilé ci-dessous des consignes et des caractéristiques techniques pour créer un fichier d'impression pour les livrets reliés par agrafage, y compris les livrets avec piqûre à cheval et couverture à même.

## 1. Format de fichier, mise en page et couvertures


Les fichiers soumis doivent respecter les consignes suivantes :

- ✓ Format PDF, polices intégrées
- ✓ Aucune protection par mot de passe
- ✓ Pages simples, organisées dans le bon ordre de lecture
- ✓ 4 pages de couverture incluses
- ✓ Haute résolution (recommandation de 300 ppp)
- ✓ Taille du fichier égale ou inférieure à 512 Mo

**Remarque :** Votre fichier doit toujours comprendre 4 pages de couverture (voir ci-dessous). Si vous voulez seulement imprimer l'extérieur de chaque page de couverture, laissez les pages de couverture intérieures vides, mais ces pages vides doivent être incluses dans votre fichier.


### ✓ À FAIRE

Placer les pages simples dans l'ordre de lecture.

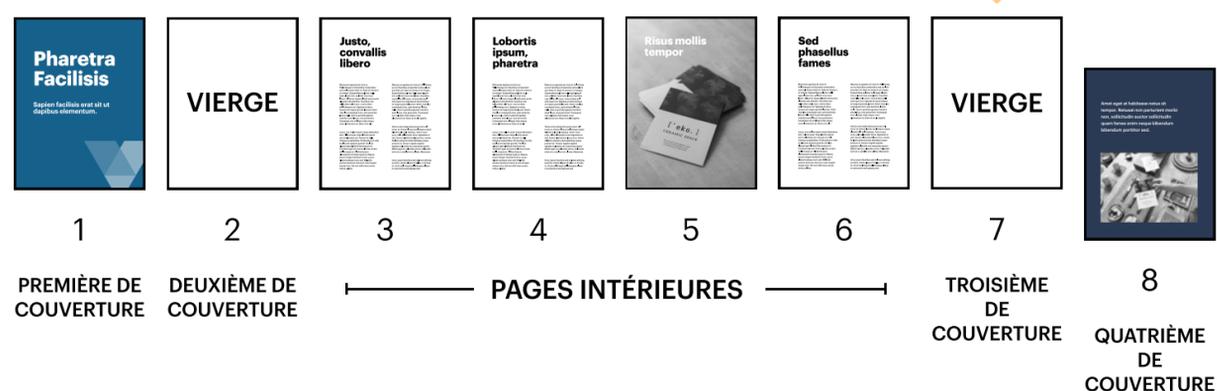

### ✗ À NE PAS FAIRE

Imposer des doubles pages.

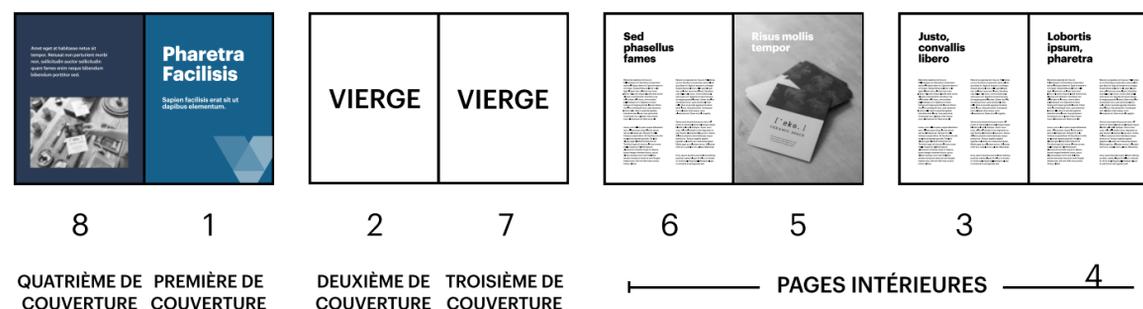

## 2. Couleurs

Tous les fichiers doivent être imprimés en CMYK (cyan, magenta, jaune et noir), avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RGB ou PANTONE sont automatiquement converties dans le profil de séparation standard, qui peut causer un léger changement de couleur dans le graphisme imprimé. Pour éviter un changement de couleur, veillez à ce que votre fichier soit en CMYK.

### 3. Résolution

300 ppp est la résolution requise pour une impression de magazines, de catalogues et de livres de haute qualité. Des résolutions inférieures peuvent affecter la qualité d'impression.

### 4. Marges et marges perdues

Pour vous assurer qu'il n'y a pas de marges sur les images qui se rendent jusqu'au bord de la page, prévoyez une marge perdue de 0,3 cm de chaque côté de chaque page.

Le texte (et les autres renseignements importants) doit être placé à au moins 0,3 cm du bord. S'il est trop proche de la reliure, il sera difficile à lire, et s'il est trop proche du bord, il risque d'être coupé.

**Remarque :** Utilisez ces dimensions lors de la configuration de votre fichier. Aucun autre paramètre ne sera accepté.

Taille de la page (incluant la marge perdue)

Taille du feuillet coupé

Larg. : 8,75" | Haut. : 11,25"

Larg. : 8,5" | Haut. : 11"

Larg. : 5,75" | Haut. : 8,75"

Larg. : 5,5" | Haut. : 8,5"

Larg. : 6,25" | Haut. : 6,25"

Larg. : 6" | Haut. : 6"

Larg. : 6,25" | Haut. : 9,25"


Larg. : 6" | Haut. : 9"

Larg. : 8,25" | Haut. : 8,25"

Larg. : 8" | Haut. : 8"

#### ✓ À FAIRE

Utiliser une marge perdue de 0,3 cm de tous les côtés, et laisser au moins 0,3 cm entre les renseignements importants et les bords.

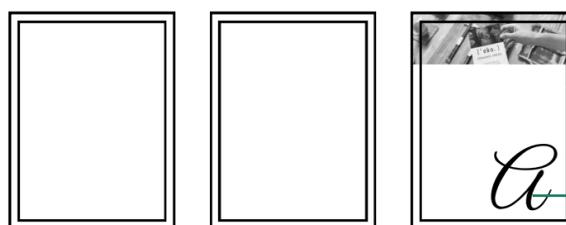


L'image pleine largeur s'étend jusqu'aux bords.

La marge perdue mesure 0,3 cm sur toutes les pages, de tous les côtés.

L'objet important se trouve à 0,3 cm du bord.

#### ✗ À NE PAS FAIRE

Placer les renseignements importants trop proche du bord.



L'image pleine largeur ne s'étend pas jusqu'aux bords.

La marge perdue mesure moins de 0,3 cm.

Il n'y a pas de marge perdue intérieure.

L'objet important est trop proche du bord.

## **5. Pages**

Lorsque vous devez sélectionner les « pages » dans votre livret, cela représente le nombre total de pages dans votre document, en incluant les 4 pages de couverture requises pour tous les fichiers.

Une feuille comprend toujours 2 pages : une page recto et une page verso.

## **6. Renseignements supplémentaires**

L'épaisseur de trait minimale est de 0,25 pt.