

# Cómo crear un archivo de ilustraciones para catálogos encolados

Hemos recopilado a continuación las instrucciones y especificaciones indispensables para crear un archivo de impresión para catálogos encolados.

## 1. Descarga tu plantilla

**Importante:** Es fundamental que descargues y uses nuestra plantilla para que la impresión no contenga errores y así obtener el mejor resultado posible.

Sigue estos sencillos pasos para descargar el documento de plantilla que le corresponde a tu proyecto:

1. Vuelve a la página de producto de catálogos encolados.
2. Ve al apartado de «Especificaciones y plantillas», debajo del botón de «Subir archivo».
3. Escoge el **tamaño del catálogo, el tipo de papel, el grosor de las hojas interiores y el número de páginas** que quieras. De esta manera, usarás la plantilla adecuada con el lomo del grosor adecuado. Si cambias alguna de las especificaciones, tendrás que descargar una plantilla nueva.
4. **Importante:** Cuando llegue el momento de seleccionar el «Número de páginas», ten en cuenta que se refiere al número total de páginas simples del catálogo, incluidas las dos páginas de la portada y las dos de la contraportada. Por ejemplo, un catálogo de 40 páginas constará de dos páginas en la portada, dos en la contraportada y 36 en el interior.
5. Cuando hayas creado la plantilla, descárgala en un formato que se adecúe a tus especificaciones.
6. Ábrela y úsala como base del archivo de ilustraciones. Si ya tienes un diseño, ajústalo para que se adecúe a la composición de la plantilla.

	Tamaño de la página (incluye el sangrado)	Tamaño del catálogo cortado
A4 vertical	Ancho: 21,6 cm   Alto: 30,3 cm	Ancho: 21 cm   Alto: 29,7 cm
A4 apaisado	Ancho: 30,3 cm   Alto: 21,6 cm	Ancho: 29,7 cm   Alto: 21 cm
A5 vertical	Ancho: 15,4 cm   Alto: 21,6 cm	Ancho: 14,8 cm   Alto: 21 cm
A5 apaisado	Ancho: 21,6 cm   Alto: 15,4 cm	Ancho: 21 cm   Alto: 14,8 cm

**Importante:** Sigue estas directrices sobre las dimensiones cuando diseñes tu archivo, ya que no se aceptarán documentos que no cumplan estos requisitos.

## 2. Crea un archivo de ilustraciones

### 2a. Número de páginas

En el caso de los catálogos encolados, el archivo de ilustraciones debe contener dos páginas menos que el número total que hayas seleccionado, ya que las páginas de la portada y de la contraportada se convertirán en dos pliegos de dos páginas cada uno con lomo.


Por ejemplo, si indicas un número de páginas total de 40, el catálogo tendrá dos páginas de portada, dos de contraportada y 36 interiores, pero deberás usar un documento de 38 páginas que incluya dos pliegos de dos páginas para la portada y la contraportada y 36 páginas interiores.

**Importante:** El archivo de ilustraciones siempre llevará **un pliego de dos páginas en la portada y otro en la contraportada** (ver a continuación). Si solo quieres imprimir el exterior de la portada y la contraportada, incluye el segundo pliego dejándolo vacío.

### Sirva como ejemplo un catálogo de 40 páginas


#### ✓ Haz lo siguiente

Empieza con los dos pliegos de dos páginas de la portada y la contraportada, y luego con las páginas simples del interior.

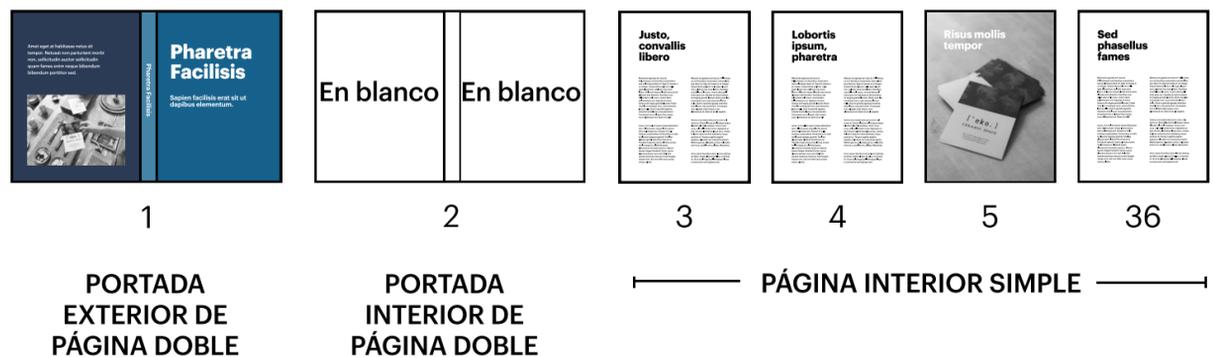

#### ✗ Evita lo siguiente

Sube la portada en páginas simples.

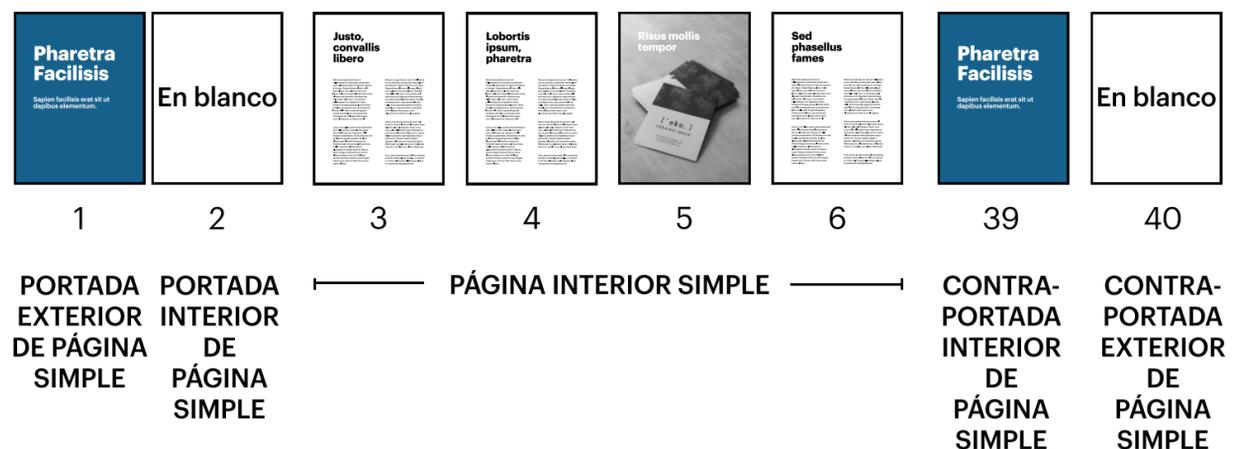

## 2b. Márgenes, sangrado y espaciado


Para que la impresión vaya de borde a borde, el sangrado debe ser de 3 mm en todos los lados de cada página. De esta forma, los colores o las imágenes de fondo llegarán hasta el borde del folleto después del corte.

- **Línea verde continua (línea de seguridad):** todo el contenido necesario, como el texto o las imágenes, debe encontrarse en esta zona para no cortarlo.
- **Línea azul continua (línea de corte):** delimita el borde final del catálogo.
- **Línea roja continua (línea de sangrado):** zona ampliada que acabará cortándose. Los colores y las imágenes de fondo deben llegar hasta esta línea.
- **Línea roja de puntos (bordes de encuadernación):** líneas que definen el lomo del catálogo. Todo el contenido importante debe encontrarse a al menos 15 mm de esta línea.

El texto (y otro tipo de información importante) debe colocarse al menos a 15 mm del borde de encuadernación (márgenes interiores) y a 5 mm de los bordes exteriores (zona de seguridad de corte). Si está demasiado cerca de la zona de encuadernación, costará leerlo. Si está demasiado cerca del borde, puede que acabe cortándose.

### ✓ Haz lo siguiente

Aplica un sangrado de 3 mm en todos los laterales y sitúa la información importante a 5 mm de los bordes.

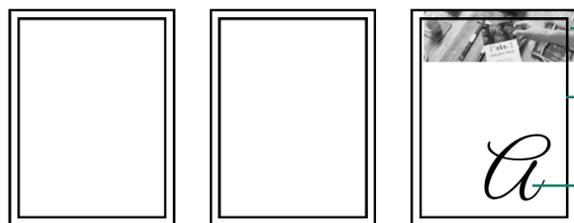

- La imagen a tamaño completo llega hasta los bordes
- El sangrado es de 3 mm en todas las páginas y en todos los lados
- Los objetos importantes están a 5 mm de los demás bordes

### ✗ Evita lo siguiente

Colocar información importante demasiado cerca de los bordes.



- La imagen a tamaño completo no llega hasta los bordes
- El sangrado es inferior a 3 mm
- No hay sangrado interior
- Un objeto importante está demasiado cerca del borde

## 2c. Colores

Los catálogos encolados se imprimen en CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de impresión Fogra 39. Las imágenes en RGB o PANTONE se convertirán automáticamente al perfil de separación estándar, lo que podría provocar ligeros cambios de color en el producto impreso. Para evitar cambios en los colores, asegúrate de que los archivos están en CMYK.

## 2d. Resolución

Para imprimir revistas, catálogos y libros en alta calidad, se necesita una resolución de 300 ppp (puntos por pulgada). Una resolución inferior puede afectar a la calidad de impresión del catálogo.

## 2e. Fuentes

Todas las fuentes deben integrarse en el PDF. Evita colocarlas en curvas o trazos. Para que el tamaño de la fuente se vea y se lea bien, recomendamos que sea de al menos 6 puntos.

## 2f. Especificaciones del documento

Para los archivos, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Guarda el documento en formato PDF a escala 1:1 y con todas las fuentes.
- No protegerlo con contraseña.
- Tener un pliego de dos páginas en la portada y otro en la contraportada, y páginas interiores simples dispuestas en el orden correcto de la lectura.
- El peso de las líneas debe ser como mínimo de 0,25 puntos.
- Estar en alta resolución (recomendamos una resolución de 300 ppp).
- Tener un tamaño de 512 MB o inferior.

## 3. Finalizar y subir

Cuando la ilustración esté a tu gusto, sigue estos sencillos pasos para que el archivo esté listo para imprimir y el pedido se efectúe sin problemas:

1. Vuelve a la página de catálogos encolados.
2. Desplázate hasta el configurador (arriba a la derecha) y selecciona el mismo **tamaño de catálogo, tipo de papel, grosor de las páginas interiores y número de páginas** que utilizaste en la plantilla.
3. Sube el archivo de ilustraciones terminado en PDF.
4. Revisa el archivo para asegurarte de que los sangrados se hayan aplicado correctamente y de que el contenido importante esté dentro de la zona de seguridad.
5. Confirma que todo es correcto y efectúa el pedido.

Si sigues estos pasos, la impresión del catálogo encolado se producirá sin problemas y con resultados de alta calidad.