

# Cómo crear un archivo de impresión para los folletos con encuadernación fresada

Abajo, hemos incluido una guía y especificaciones esenciales para crear con éxito un archivo para imprimir sus folletos con encuadernación fresada.

## 1. Descargue su plantilla

**Importante:** Es esencial descargar y usar nuestra plantilla automatizada. Esto hará que el proceso sea más fácil y le ayudará a obtener los mejores resultados.

1. Para alinearse con el layout de la plantilla. En la página de folletos con encuadernación fresada, ubique “Especificaciones y plantillas”, cerca de las Preguntas frecuentes.
2. Elija el **tamaño, tipo de papel y número de páginas** de su folleto. Esto le ayudará a obtener la plantilla correcta con el grosor del lomo adecuado (si cambia cualquier especificación, asegúrese de descargar una nueva plantilla). **Nota:** Ver la sección 2a para obtener información importante sobre el conteo de páginas.
3. Nuestro software generará una plantilla que vaya de acuerdo a sus opciones. Descárguela en un formato que sea compatible con su herramienta de diseño.
4. Abra la plantilla que descargó y úsela como la base de su archivo de impresión. Si ya tiene un archivo de diseño listo, ajústelo

	Tamaño de la página interior (con sangrado)	Tamaño de la página interior recortada
8.5" x 11"	Ancho: 8.75"   Alto: 11.25"	Ancho: 8.5"   Alto: 11"
5.5" x 8.5"	Ancho: 5.75"   Alto: 8.75"	Ancho: 5.5"   Alto: 8.5"
6" x 9"	Ancho: 6.25"   Alto: 9.25"	Ancho: 6"   Alto: 9"
6" x 6"	Ancho: 6.25"   Alto: 6.25"	Ancho: 6"   Alto: 6"
8" x 8"	Ancho: 8.25"   Alto: 8.25"	Ancho: 8"   Alto: 8"

**Importante:** Debe usar estas dimensiones de página interior al configurar su archivo (no se aceptará ninguna configuración distinta).

## 2. Cree su archivo de impresión

### 2a. Total de páginas

Para los folletos con encuadernación fresada, su archivo de impresión deberá tener 2 páginas menos que la cantidad de páginas seleccionadas, ya que la cubierta interior y exterior se fusionarán en 2 pliegos de cubierta de una sola página con el lomo. La dimensión del lomo cambiará en base al total de páginas y el tipo de papel que haya elegido para la cubierta.


Por ejemplo, elegir un total de 40 páginas en la página del producto, resultará en un folleto con 4 páginas de cubierta y 36 páginas interiores, pero necesitará un archivo de impresión de 38 páginas: 2 pliegos de cubierta de una sola página y 36 páginas interiores.

**Importante:** Su archivo siempre debe incluir 2 pliegos de cubierta (ver abajo). Si no desea imprimir en el interior de las cubiertas, incluya un segundo pliego de cubierta en su archivo, pero deje en blanco el contenido de la página.

### Ejemplo basado en un folleto de 40 páginas


✓ **SI**

Use nuestra plantilla automatizada que muestra el orden correcto de las páginas y un lomo adaptado a las páginas seleccionadas.

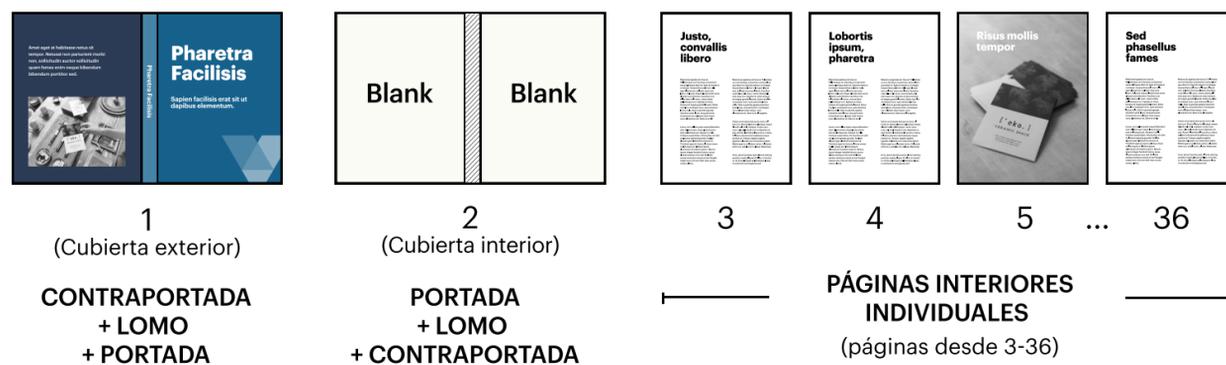

✗ **NO**

Suba las cubiertas como páginas individuales. Estas páginas estarán fuera de orden y le faltará el lomo.

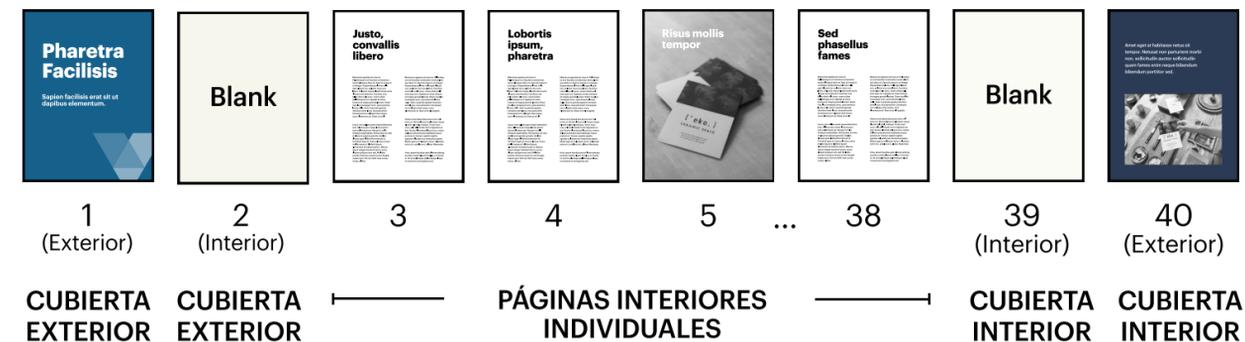

## 2b. Márgenes, sangrado y espaciado


Por favor, agregue un sangrado de 0.125" en todos los lados de cada una de las páginas. Esto garantiza que los colores de fondo y las imágenes se extenderán hasta el borde del folleto después de ser recortado.

- **Línea verde sólida** (línea de seguridad): Mantenga todo el contenido clave, como texto e imágenes, adentro de esta área para evitar que se recorten.
- **Línea azul sólida** (línea de corte): Esto marca el borde final de su folleto.
- **Línea roja sólida** (línea de sangrado): El área que se extiende que será recortada. Asegúrese que los colores de fondo o imágenes se extiendan hasta esta línea.
- **Línea roja punteada** (bordes de encuadernación): Estas líneas definen el lomo del folleto. Asegúrese de que todo el contenido clave se encuentre por lo menos a 0.6" de éstas.

El texto (y otra información importante) deberá colocarse por lo menos a 0.6" del borde de encuadernación (márgenes interiores) y a 0.125" de los bordes exteriores (zona de seguridad de corte). Si queda demasiado cerca del encuadernado, será muy difícil de leer. Si queda demasiado cerca al borde, podría cortarse.

### ✓ SÍ

Use un sangrado de 0.125" en todos los lados y mantenga la información importante a 0.125" de los bordes.

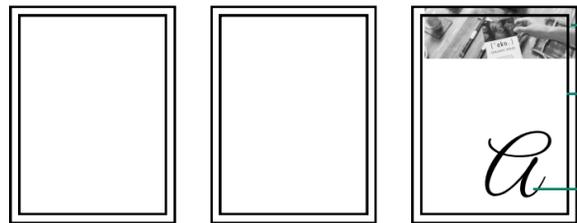


La imagen de ancho completo se extiende a los bordes

El sangrado es de 0.125" en todas las páginas, en todos los lados

Un objeto importante está a 0.125" de los otros bordes

### ✗ NO

Coloque información importante demasiado cerca de los bordes.

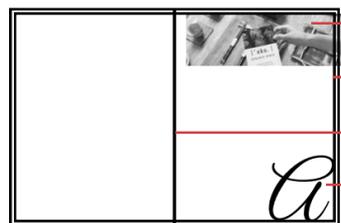

La imagen de ancho completo no se extiende a los bordes

El sangrado es menos de 0.125"

No hay sangrado interior

Un objeto importante está demasiado cerca del borde

## 2c. Colores

Sus folletos con encuadernación fresada se imprimirán en CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de impresión Fogra 39. Las imágenes en RGB o PANTONE se convertirán automáticamente al perfil normal de separación, lo cual podría provocar un leve cambio de los colores del diseño impreso. Para evitar un cambio de los colores, asegúrese de que su archivo esté en CMYK.

## 2d. Resolución

Se requiere una resolución de 300dpi (puntos por pulgada) para una impresión de alta calidad para revistas, catálogos y libros. Las resoluciones más bajas podrían afectar la calidad de la impresión del folleto.

## 2e. Tipos de letra

Todos los tipos de letra deben estar incrustados en el PDF. Evite convertirlos en curvas o trazados. Recomendamos un tamaño de letra mínimo de 6 pt para claridad y legibilidad.

## 2f. Especificaciones del archivo

Los archivos enviados deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Estar guardado como PDF con escala 1:1 con todos los tipos de letra incrustados Sin contraseña de protección
- 2 pliegos de cubierta de doble página, seguidos por páginas interiores de una sola página, organizadas en el orden de lectura correcto
- El grosor de la línea debe ser de 0.25 pt o más
- Se recomienda una resolución alta (300 dpi)
- El tamaño del archivo debe ser de 512 MB o menos

## 3. Finalizar y subir

Una vez esté satisfecho con su diseño, siga estos pasos sencillos para asegurarse que su archivo de impresión esté listo y su pedido se realice sin complicaciones:

1. Regrese a la página de folletos con encuadernación fresada.
2. Deslícese al configurador (parte superior derecha) y elija el mismo **tamaño, tipo de papel y número de páginas** del folleto que usó para su plantilla.
3. Suba su archivo de impresión terminado.
4. Revise su archivo para verificar que el sangrado se haya aplicado correctamente y que el contenido importante esté adentro de las zonas de seguridad.
5. Apruebe la muestra y complete su pedido.

Siga estos pasos para lograr un proceso de impresión sencillo y obtener folletos con encuadernación fresada de alta calidad.