

Préparation d'un fichier d'impression pour livrets à reliure métallique

Suivez les étapes ci-dessous pour créer le(s) fichier(s) d'impression pour vos livrets à reliure spirale. Nous avons inclus des informations sur le format, la résolution, les dimensions et plus.

1. Format de fichier, mise en page et couvertures

Les fichiers soumis doivent respecter les consignes suivantes :

- ✓ Format PDF, polices intégrées
- ✓ Aucune protection par mot de passe
- ✓ Pages simples, organisées dans le bon ordre de lecture
- ✓ Quatre pages de couverture incluses
- ✓ Haute résolution (recommandation de 300 ppp)
- ✓ Taille du fichier de 512 Mo ou moins

Remarque : Votre fichier doit toujours comprendre quatre pages de couverture (voir ci-dessous). Si vous voulez seulement imprimer l'extérieur de chaque page de couverture, laissez les pages de couverture intérieures vides, mais ces pages vides doivent être incluses dans votre fichier.

Ordre des pages

Placez vos pages dans l'ordre de lecture, en commençant par la première de couverture.



2. Couleurs

Tous les fichiers doivent être imprimés en CMJN (cyan, magenta, jaune et noir), avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RGB ou PANTONE sont automatiquement converties dans le profil de séparation standard, qui peut causer un léger changement de couleur dans le graphisme imprimé. Pour éviter un changement de couleur, veillez à ce que votre fichier soit en CMJN

3. Résolution

La résolution optimale pour l'impression de magazines, de catalogues et de livres est de 300 ppp. La qualité de reproduction des images et des photos peut être inférieure avec des résolutions plus basses.

4. Marges et marges perdues


Pour que les images s'étendent jusqu'aux bords de la page :

Pour éviter l'apparition de marges blanches lorsque les images vont jusqu'au bord de la page, incluez un fond perdu d'environ 1/3 po (0,318 po) en haut et en bas de chaque page, ainsi que sur le côté opposé à la reliure métallique. Sur le côté de la reliure métallique, veuillez inclure un fond perdu d'environ 2/3 po (0,635 po).

Pour vous assurer que le texte et tout autre contenu ne sont pas coupés :

Le texte, les images et tout autre renseignement important doivent être placés à au moins 1/8 po (0,125 po) des bords de la page. Si des éléments sont trop proches de la reliure métallique, il sera difficile de les lire. S'ils sont trop proches des bords de la page, ils risquent d'être coupés.

Remarque : Chaque page aura un recto et un verso, donc pour les pages impaires, la reliure métallique sera à gauche. Pour les pages paires, elle sera à droite.

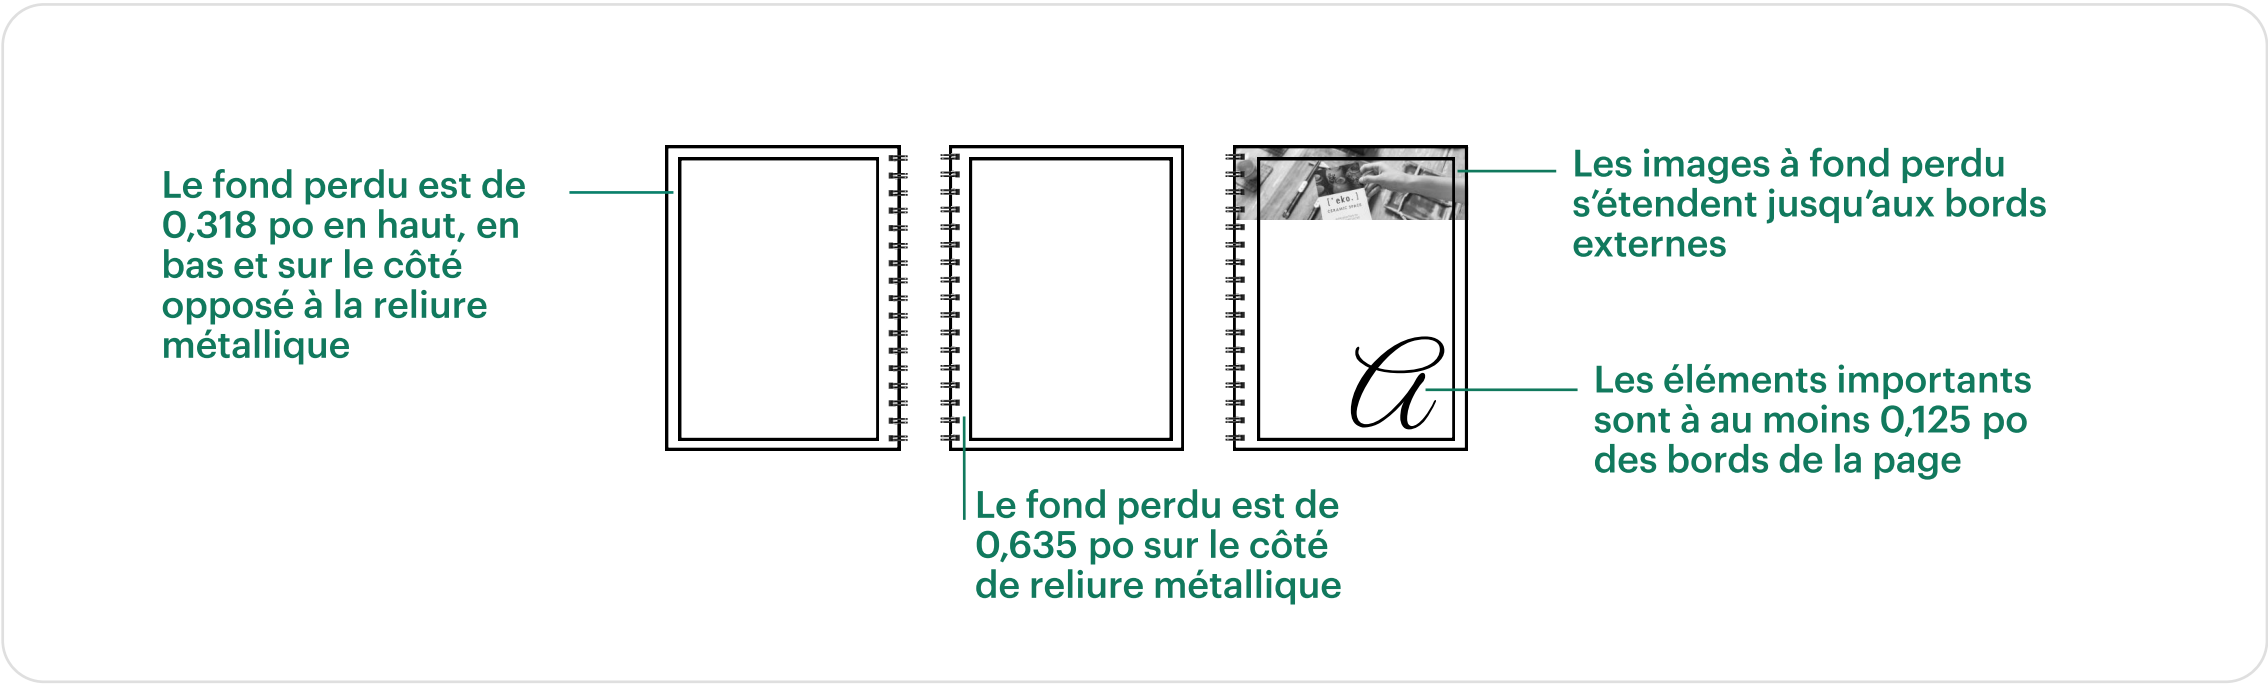

Remarque : Utilisez les dimensions « avec fond perdu » lors de la configuration de votre fichier. Aucun autre paramètre ne sera accepté.

Taille de la page avec fond perdu	Taille du livret coupé
8.75" W x 11.25" H	8.5" W x 11" H
5.75" W x 8.75" H	5.5" W x 8.5" H
6.25" W x 6.25" H	6" W x 6" H
6.25" W x 9.25" H	6" W x 9" H
8.25" W x 8.25" H	8" W x 8" H

5. Pages

Lorsque vous devez sélectionner les « pages » dans votre livret, cela représente le nombre total de pages dans votre document, en incluant les 4 pages de couverture requises pour tous les fichiers. Une feuille comprend toujours 2 pages : une page recto et une page verso.