

Cuadernillos engrapados en el lomo y con tapa de papel Instrucciones para el archivo de impresión

Siga los pasos que se encuentran a continuación para crear con éxito el archivo de impresión de sus cuadernillos engrapados. Hemos incluido información sobre el formato, la resolución, el tamaño y más.


Índice

| | |
|--|------------|
| Descargue su plantilla | 01. |
| Formatee su archivo 2a. Orden de las páginas, layout y cubiertas 2b. Márgenes y sangrados | 02. |
| Guías de diseño | 03. |
| Especificaciones del archivo y carga | 04. |

1. Descargue su plantilla

Importante: Siempre deberá descargar y usar nuestra plantilla automatizada. Ésta se ajusta al tamaño y cantidad de páginas para ayudarlo a crear una configuración precisa y obtener así los mejores resultados. Sin embargo, si elige cargar el archivo de un diseño preexistente, solamente asegúrese de que coincida con la especificación de los requisitos del archivo en la sección 4.

1. En las páginas de los cuadernillos engrapados en el lomo o con tapa de papel, encuentre 'Especificaciones y plantillas,' cerca del botón "cargar".

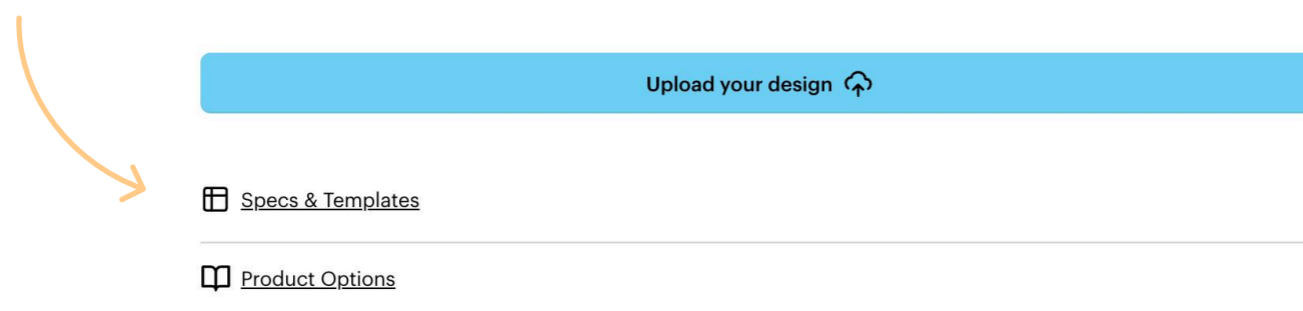

2. Cuando se le pide que seleccione las "Páginas" de su cuadernillo, esto significa la cantidad total de páginas en el documento, incluyendo las 4 páginas de cubierta que todos los archivos tienen que tener. Una hoja siempre consiste de 2 páginas: Una página frontal y una página posterior. Ver la sección 4 para obtener más información.
3. Nuestro software generará una plantilla que vaya de acuerdo a sus opciones. Descárguela en un formato que sea compatible con su herramienta de diseño.
4. Abra la plantilla que descargó y úsela como la base de su archivo de impresión. Si ya tiene un archivo de diseño listo, ajústelo para que quede alineado con el layout de la plantilla.

2. Formatee su archivo

2a. Orden de las páginas, layout y cubiertas

Su archivo debe incluir:

- ✓ Páginas individuales solamente
- ✓ Todas las páginas están organizadas en el orden correcto de lectura
- ✓ 4 páginas de cubierta (2 al principio y 2 al final)

Importante: Los archivos se imprimen exactamente como se presentan. Siempre utilice la vista previa para confirmar el orden de las páginas, la orientación y el layout general antes de hacer su pedido.

Nota: El archivo siempre incluirá 4 páginas de cubierta (ver abajo). Si solamente quiere imprimir en la parte exterior de cada página de cubierta, deje las páginas interiores de la cubierta en blanco, pero el archivo debe incluir esas páginas en blanco.


✓ **SÍ**

Coloque las páginas individuales en el orden de lectura



✗ **NO**

Imponga que se despliegue a doble página

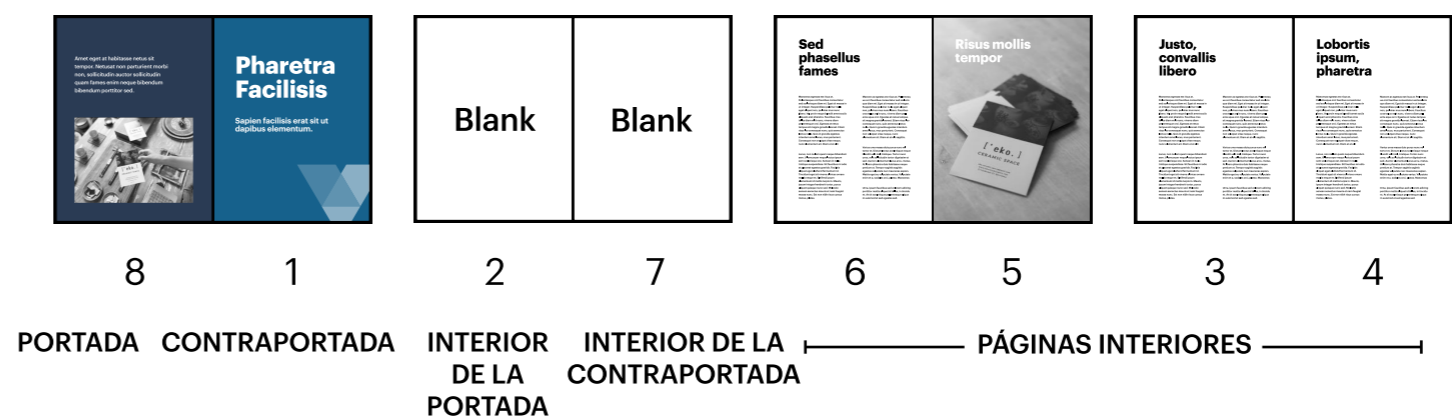

2b. Márgenes y sangrado

Por favor, agregue un sangrado de 0.125" en todos los lados de cada una de las páginas. Esto garantiza que los colores de fondo y las imágenes se extenderán hasta el borde del folleto después de ser recortado.



- **Línea verde** (línea de seguridad) mantenga todo el contenido clave, como texto e imágenes, adentro de esta área para evitar que se recorten.
- **Línea azul** (línea de corte): esto marca el borde final de su folleto.
- **Línea roja** (línea de sangrado): El área que se extiende que será recortada. Asegúrese que las imágenes o colores de fondo se extiendan hasta esta línea.

El texto (y otra información importante) deberá colocarse por lo menos a 0.125" del borde de encuadernación (márgenes interiores) y a 0.125" de los bordes exteriores (zona de seguridad de corte). Si queda demasiado cerca del encuadernado, será muy difícil de leer. Si queda demasiado cerca al borde, podría cortarse.

Encuadernado izquierdo

El sangrado es de 0.125" en todos los lados

- Sangrado
- Corte
- Línea de seguridad



La imagen de ancho completo se extiende al borde



Los objetos importantes están adentro del área de seguridad

La línea de seguridad está a 0.125" de la línea de corte en todos los lados

Encuadernado en la parte superior

El sangrado es de 0.125" en todos los lados

- Sangrado
- Corte
- Línea de seguridad



La imagen de ancho completo se extiende al borde

Los objetos importantes están adentro del área de seguridad

La línea de seguridad está a 0.125" de la línea de corte en todos los lados

Tamaño de los archivos con sangrado

| Tamaño del folleto recortado (ancho x alto): | Tamaño del archivo con sangrado (anch x alto): |
|--|--|
| 5" x 7" | 5.25" x 7.25" |
| 5.5" x 8.5" | 5.75" x 8.75" |
| 6" x 6" | 6.25" x 6.25" |
| 6" x 8" | 6.25" x 8.25" |
| 6" x 9" | 6.25" x 9.25" |
| 6.625" x 10.25" | 6.875" x 10.5" |
| 8" x 8" | 8.25" x 8.25" |
| 8" x 10" | 8.25" x 10.25" |
| 8.5" x 8.5" | 8.75" x 8.75" |
| 8.5" x 11" | 8.75" x 11.25" |

Use estas dimensiones "con sangrado" para configurar su archivo.

3. Guías de diseño

Colores

Todos los archivos se imprimirán en modelo CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de impresión Fogra 39. Las imágenes en RGB o PANTONE se convertirán automáticamente al perfil normal de separación, lo cual podría provocar un leve cambio de los colores del diseño impreso. Para evitar un cambio de los colores, asegúrese de que su archivo esté en CMYK.

Resolución

La resolución óptima para imprimir revistas, catálogos y libros es 300 dpi. La calidad de la reproducción de imágenes y fotos podría bajar con resoluciones inferiores.

Tipos de letra

Todos los tipos de letra deben estar incrustados en el PDF. Evite convertirlos en curvas o trazados. Recomendamos un tamaño de letra mínimo de 6 pt para claridad y legibilidad.

4. Especificaciones del archivo y carga

Una vez esté satisfecho con su diseño, siga estos pasos para asegurarse que su archivo de impresión esté listo y su pedido se realice sin complicaciones:

1. Regresar a las páginas de los cuadernillos engrapados o con tapas de papel.
2. Deslícese al configurador (parte superior derecha) y elija el mismo tamaño, tipo de papel y número de páginas del folleto que usó para su plantilla.
3. Suba su archivo de impresión terminado.

Los archivos enviados deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Estar guardado como PDF con escala 1:1 con todos los tipos de letra incrustados
- Sin contraseña de protección
- 2 pliegos de cubierta de doble página, seguidos por páginas interiores de una sola página, organizadas en el orden de lectura correcto
- El grosor de la línea debe ser de 0.25 pt o más
- Se recomienda una resolución alta (300 dpi)
- El tamaño del archivo debe ser de 512 MB o menos

4. Revise su archivo para verificar que el sangrado se haya aplicado correctamente y que el contenido importante esté adentro de las zonas de seguridad.
5. Apruebe la muestra y complete su pedido.