

# Comment créer un fichier graphique pour une brochure à dos carré collé

Suivez les consignes et les indications que nous avons regroupées ci-dessous pour réussir la création du fichier d'impression pour vos brochures à dos carré collé.

## 1. Téléchargez votre modèle

**Important:** il est essentiel de télécharger et d'utiliser nos modèles pour garantir une impression sans erreurs et obtenir les meilleurs résultats possibles.

Suivez cette procédure simple pour télécharger un modèle correspondant à votre projet :

1. Retournez sur la page produit des brochures à dos carré collé.
2. Accédez à la section « Caractéristiques et gabarit » sous le bouton « Télécharger un fichier ».
3. Choisissez **le format de la brochure, le type de papier, l'épaisseur des pages intérieures et le nombre de pages**. Ces informations sont nécessaires pour obtenir le modèle adéquat avec la bonne épaisseur de reliure (si vous changez ces détails, assurez-vous de télécharger le nouveau modèle). Remarque : en renseignant le nombre de pages, vous devez indiquer le nombre total de pages simples de votre brochure, y compris les quatre pages de couverture. Par exemple, une brochure comptant 40 pages au total contient 4 pages de couverture et 36 pages intérieures.
4. Une fois que votre modèle est généré, téléchargez-le dans un format qui correspond à vos caractéristiques.
5. Ouvrez le modèle téléchargé et utilisez-le comme base de votre fichier graphique. Si vous possédez déjà un graphisme, ajustez-le de sorte qu'il corresponde à la mise en page du modèle.

	Dimensions de la page (avec marge perdue)	Dimensions de la brochure coupée
A4 - Portrait	L : 21,6 cm   H : 30,3 cm	L : 21 cm   H : 29,7 cm
A4 - Paysage	L : 30,3 cm   H : 21,6 cm	L : 29,7 cm   H : 21 cm
A5 - Portrait	L : 15,4 cm   H : 21,6 cm	L : 14,8 cm   H : 21 cm
A5 - Paysage	L : 21,6 cm   H : 15,4 cm	L : 21 cm   H : 14,8 cm
A6 - Paysage	L : 14,8 cm   H : 10,5 cm	L : 15,4 cm   H : 11,1 cm
21 x 21 cm - Carré	L: 21 cm   H: 21 cm	L: 21,6 cm   H: 21,6 cm
29,7 x 29,7cm - Carré	L: 29,7 cm   H: 29,7 cm	L: 30,3 cm   H: 30,3 cm
16,5 x 24 cm - Portrait	L: 16,5 cm   H: 24 cm	L: 17,1 cm   H: 24,6 cm
16,5 x 24 cm - Paysage	L: 24 cm   H: 16,5 cm	L: 24,6 cm   H: 17,1 cm

**Remarque :** utilisez les dimensions suivantes lorsque vous configurez votre fichier, sans quoi il ne sera pas accepté.

## 2. Créez votre fichier graphique

### 2a. Nombre de pages

Le fichier graphique des brochures à dos carré collé doit contenir 2 pages de moins que le nombre de pages sélectionné, car les pages de couverture extérieure et intérieure sont fusionnées en 2 doubles-pages avec une reliure.


Par exemple, en sélectionnant une brochure de 40 pages sur la page produit, vous obtiendrez une brochure avec 4 pages de couverture et 36 pages intérieures, mais vous aurez besoin d'un fichier graphique contenant 38 pages avec 2 doubles-pages de couverture et 36 pages intérieures.

**Remarque :** votre fichier graphique doit toujours inclure **2 doubles-pages de couverture** (voir ci-dessous). Si vous ne souhaitez imprimer que l'extérieur des couvertures, incluez la seconde double-page dans votre fichier en la laissant vierge.

### Exemple avec une brochure de 40 pages


#### ✓ À faire

Commencez par les 2 doubles-pages de couverture, suivies des pages intérieures simples.

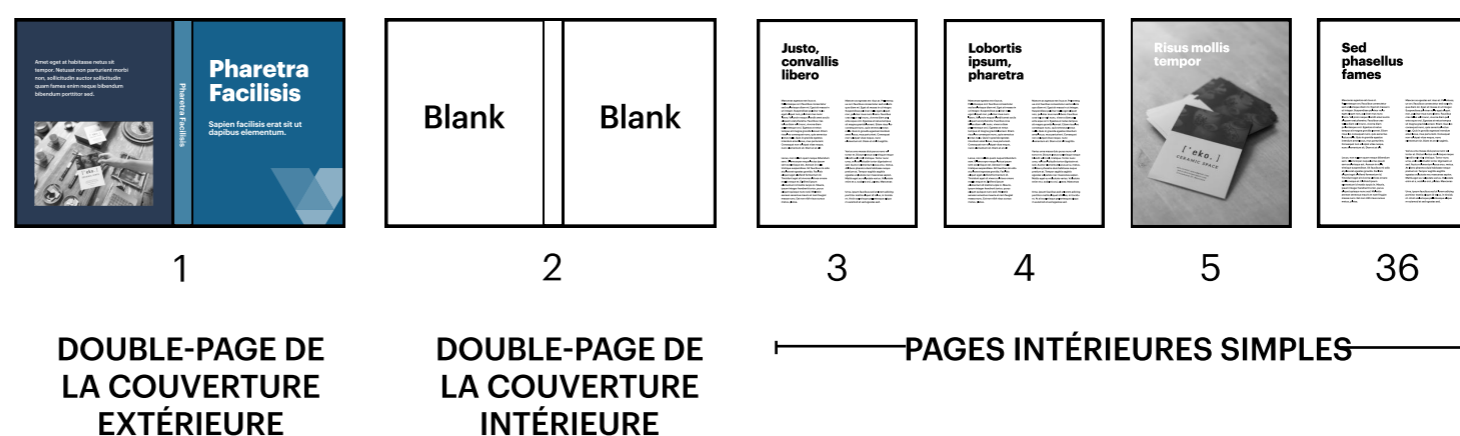

#### ✗ À éviter

Ne téléchargez pas la couverture sous forme de pages simples.

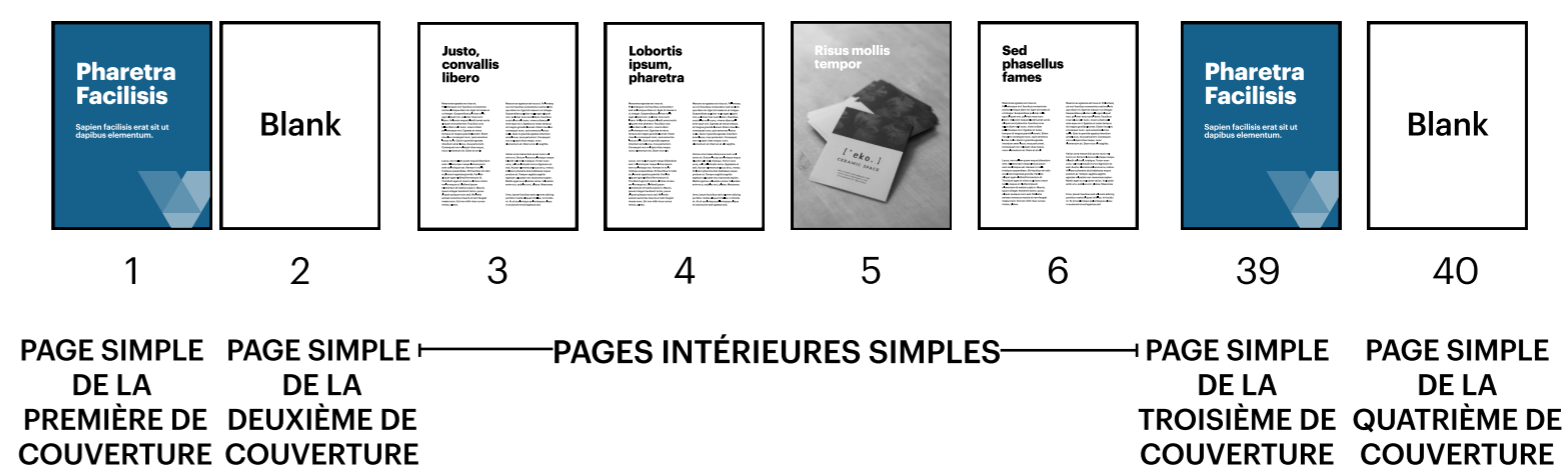

## 2b. Marges, fond perdu et espacement

Pour garantir l'impression de bord à bord, ajoutez une marge de 3 mm à tous les côtés de chacune des pages. Cela permet de garantir que les couleurs d'arrière-plan ou les images s'étendent jusqu'aux bords de la brochure après la découpe.

- **Ligne verte continue (marges de sécurité)** : conservez l'ensemble de votre contenu (textes et images) à l'intérieur de cette zone pour éviter qu'il ne soit rogné.
- **Ligne bleue continue (ligne de coupe)** : elle indique le bord final de votre brochure.
- **Ligne rouge continue (fond perdu)** : il s'agit de la zone étendue qui sera découpée. Assurez-vous que les couleurs d'arrière-plan ou les images s'étendent jusqu'à cette ligne.
- **Ligne rouge pointillée (bords de la reliure)** : ces lignes définissent la reliure de la brochure. Assurez-vous que le contenu principal se trouve au moins à 15 mm de ces lignes.

Le texte et les autres informations importantes doivent être placés au moins à 15 mm du bord de la reliure (marges intérieures) et à 5 mm des bords extérieurs (zone de sécurité). Trop proche de la reliure, le texte sera difficile à lire, et trop proche du bord, il risque d'être coupé.


### ✓ À faire

Intégrez un fond perdu de 3 mm à toutes les pages et placez les informations importantes à 5 mm au moins des bords.



### ✗ À éviter

Ne placez pas d'informations importantes trop près des bords.

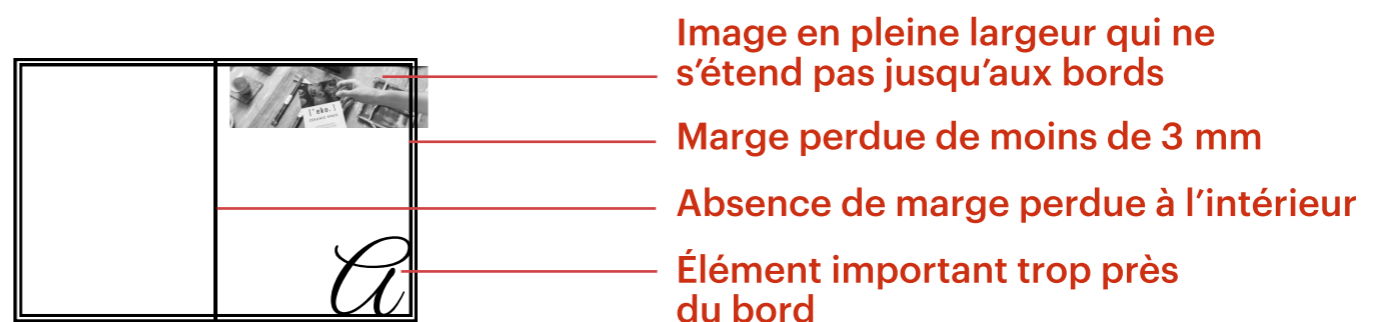

## 2c. Couleurs

Les brochures à dos carré collé sont imprimées en CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RVB ou PANTONE sont automatiquement converties au profil de séparation standard, ce qui peut légèrement modifier les couleurs à l'impression. Pour éviter ce phénomène, assurez-vous que votre fichier est en CMJN.

## 2d. Résolution

Une résolution de **300 ppp** (points par pouce) est obligatoire pour l'impression de magazines, catalogues et livres de qualité supérieure. Une résolution inférieure risque d'affecter la qualité d'impression de la brochure.

## 2e. Polices

Toutes les polices doivent être intégrées au PDF. Évitez de les convertir en courbes ou en tracés. Nous recommandons une taille de police minimale de 6 pts pour des questions de clarté et de lisibilité.

## 2f. Caractéristiques des fichiers

Les fichiers envoyés doivent respecter les critères suivants :

- Le fichier est enregistré au format PDF à l'échelle 1:1 avec toutes les polices intégrées
- Il n'est pas protégé par mot de passe
- Il contient 2 doubles-pages de couverture, suivies de pages intérieures simples, classées dans le bon ordre de lecture
- L'épaisseur du trait doit être d'au moins 0,25 pts
- Haute résolution recommandée (300 ppp)
- Fichier ne dépassant pas 512 Mo

## 3. Finalisez et téléchargez le fichier

Une fois que votre fichier graphique vous convient, suivez ces étapes simples pour vous assurer qu'il est prêt à être imprimé et que votre commande se déroule correctement :

1. Retournez sur la page des brochures à dos carré collé.
2. Accédez à la section de configuration (en haut à droite) et utilisez la même sélection de **format, type de papier, épaisseur des pages intérieures et nombre de pages** que celle utilisée pour obtenir le modèle.
3. Téléchargez votre fichier graphique PDF final.
4. Vérifiez le fichier pour vous assurer que les marges sont correctement appliquées et que le contenu important se trouve à l'intérieur des zones de sécurité.
5. Approuvez le bon à tirer et passez votre commande.

Il est conseillé de suivre ces étapes pour garantir la fluidité du processus d'impression et la qualité des résultats pour votre brochure à dos carré collé.